


The logo for BIMS features a large, stylized letter 'A' in white with an orange triangle on its left side. To the right of the 'A' is a solid orange square. Below this graphic, the letters 'BIMS' are written in a bold, black, sans-serif font. Underneath the logo, the text 'ÜRÜN KATALOĐU / PRODUCT CATALOG' is written in a smaller, black, sans-serif font.

ÜRÜN KATALOĐU / PRODUCT CATALOG

Güvenli ve Verimli Çözümler



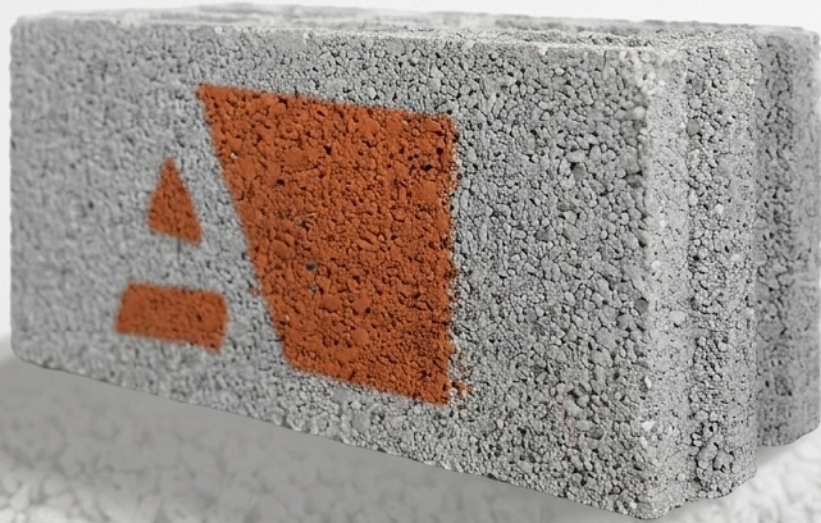

2024 yılında Nevşehir'de kurulan A Bims, bölgenin doğal kaynaklarından biri olan pomza taşıı işleyerek yüksek kaliteli bims blok üretimi gerçekleştirmektedir. İnşaat sektörünün yapı taşı olan hafif ve dayanıklı bims ürünleriyle hem çevreye duyarlı hem de ekonomik çözümler sunmayı hedefleyen firmamız, yenilikçi üretim anlayışı ve güçlü teknik altyapısıyla kısa sürede sektörde güvenilir bir marka olmuştur. Kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliği ilke edinen A Bims, yerli üretimi destekleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır.

VİZYONUMUZ

Türkiye'nin ve dünyanın yapı sektöründe tercih edilen, yenilikçi ve çevre dostu bims blok üreticisi olmak. Sektörde kalite ve güven denildiğinde ilk akla gelen marka haline gelerek, kalıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak

MİSYONUMUZ

Doğal kaynakları verimli kullanarak, yüksek standartlarda, çevreye duyarlı ve ekonomik bims ürünleri üretmek. Müşterilerimize güvenilir, kaliteli ve zamanında hizmet sunarken, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için de sürekli gelişimi ve memnuniyeti esas almak

AB-8,5-G



Sarfiyat	m ²	13
En	mm	85
Boy	mm	390
Yükseklik	mm	185
Boyut Toleransı	-	D1
Basınç Dayanımı (karakteristik)	N/mm ²	1,70
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (Ort.)	kg/m ³	670
Net Kuru Birim Hacim Kütle	kg/m ³	820
Isıl Davranış Özelliği (Max.)	W/mK	0,180
Yangına Direnç	-	A1
Su Buharı Geçirgenliği (Max.)	kg/mm ² spa	10
Tehlikeli Madde	-	NPD

AB-10-G




Sarfiyat	m ²	13
En	mm	100
Boy	mm	390
Yükseklik	mm	185
Boyut Toleransı	-	D1
Basınç Dayanımı (karakteristik)	N/mm ²	1,70
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (Ort.)	kg/m ³	650
Net Kuru Birim Hacim Kütle	kg/m ³	800
Isıl Davranış Özelliği (Max.)	W/mK	0,190
Yangına Direnç	-	A1
Su Buharı Geçirgenliği (Max.)	kg/mm ² spa	10
Tehlikeli Madde	-	NPD

AB-13,5-G



Sarfiyat	m ²	13
En	mm	135
Boy	mm	390
Yükseklik	mm	185
Boyut Toleransı	-	D1
Basınç Dayanımı (karakteristik)	N/mm ²	1,60
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (Ort.)	kg/m ³	600
Net Kuru Birim Hacim Kütle	kg/m ³	760
Isıl Davranış Özelliği (Max.)	W/mK	0,190
Yangına Direnç	-	A1
Su Buharı Geçirgenliği (Max.)	kg/mm ² spa	10
Tehlikeli Madde	-	NPD

AB-15-G

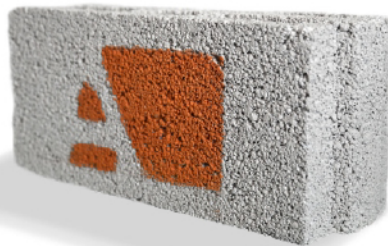

Sarfiyat	m ²	13
En	mm	150
Boy	mm	390
Yükseklik	mm	185
Boyut Toleransı	-	D1
Basınç Dayanımı (karakteristik)	N/mm ²	1,70
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (Ort.)	kg/m ³	560
Net Kuru Birim Hacim Kütle	kg/m ³	730
Isıl Davranış Özelliği (Max.)	W/mK	0,200
Yangına Direnç	-	A1
Su Buharı Geçirgenliği (Max.)	kg/mm ² spa	10
Tehlikeli Madde	-	NPD

AB-19-G



Sarfiyat	m ³	13
En	mm	190
Boy	mm	390
Yükseklik	mm	185
Boyut Toleransı	-	D1
Basınç Dayanımı (karakteristik)	N/mm ²	1,70
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (Ort.)	kg/m ³	580
Net Kuru Birim Hacim Kütle	kg/m ³	750
Isıl Davranış Özelliği (Max.)	W/mK	0,210
Yangına Direnç	-	A1
Su Buharı Geçirgenliği (Max.)	kg/mm ² spa	10
Tehlikeli Madde	-	NPD

AB-25-G



Sarfiyat	m ³	13
En	mm	250
Boy	mm	390
Yükseklik	mm	185
Boyut Toleransı	-	D1
Basınç Dayanımı (karakteristik)	N/mm ²	1,60
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (Ort.)	kg/m ³	550
Net Kuru Birim Hacim Kütle	kg/m ³	720
Isıl Davranış Özelliği (Max.)	W/mK	0,220
Yangına Direnç	-	A1
Su Buharı Geçirgenliği (Max.)	kg/mm ² spa	10
Tehlikeli Madde	-	NPD

AB-30-G




Sarfiyat	m ³	13
En	mm	300
Boy	mm	390
Yükseklik	mm	185
Boyut Toleransı	-	D1
Basınç Dayanımı (karakteristik)	N/mm ²	1,70
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (Ort.)	kg/m ³	650
Net Kuru Birim Hacim Kütle	kg/m ³	820
Isıl Davranış Özelliği (Max.)	W/mK	0,190
Yangına Direnç	-	A1
Su Buharı Geçirgenliği (Max.)	kg/mm ² spa	10
Tehlikeli Madde	-	NPD

AB-15-SW




Sarfiyat	m ³	13
En	mm	150
Boy	mm	390
Yükseklik	mm	185
Boyut Toleransı	-	D1
Basınç Dayanımı (karakteristik)	N/mm ²	1,60
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (Ort.)	kg/m ³	570
Net Kuru Birim Hacim Kütle	kg/m ³	740
Isıl Davranış Özelliği (Max.)	W/mK	0,140
Yangına Direnç	-	A1
Su Buharı Geçirgenliği (Max.)	kg/mm ² spa	9
Tehlikeli Madde	-	NPD

AB-19-SW

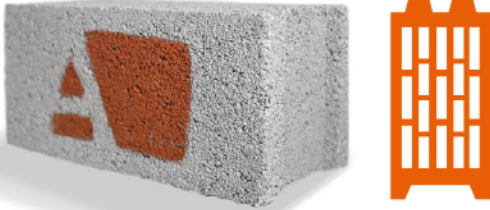

Sarfiyat	m ³	13
En	mm	190
Boy	mm	390
Yükseklik	mm	185
Boyut Toleransı	-	D1
Basınç Dayanımı (karakteristik)	N/mm ²	1,60
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (Ort.)	kg/m ³	630
Net Kuru Birim Hacim Kütle	kg/m ³	820
Isıl Davranış Özelliği (Max.)	W/mK	0,130
Yangına Direnç	-	A1
Su Buharı Geçirgenliği (Max.)	kg/mm ² spa	10
Tehlikeli Madde	-	NPD

AB-25-SW

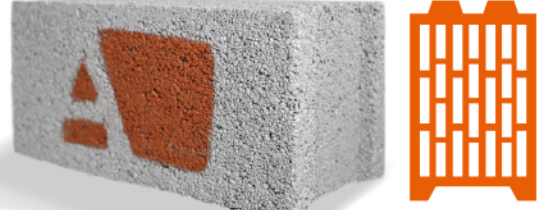

Sarfiyat	m ³	13
En	mm	250
Boy	mm	390
Yükseklik	mm	185
Boyut Toleransı	-	D1
Basınç Dayanımı (karakteristik)	N/mm ²	1,60
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle (Ort.)	kg/m ³	630
Net Kuru Birim Hacim Kütle	kg/m ³	820
Isıl Davranış Özelliği (Max.)	W/mK	0,130
Yangına Direnç	-	A1
Su Buharı Geçirgenliği (Max.)	kg/mm ² spa	10
Tehlikeli Madde	-	NPD





A large black banner with the BIMS logo in white and orange, positioned in the middle ground of the image.



Nevşehir Niğde Karayolu
10. Km. Güvercinlik / NEVŞEHİR

+90 384 251 20 01

+90 384 251 20 00

info@abims.com.tr

www.abims.com.tr